

**SUGAR BEET HARVESTER
PANCAR HASAT MAKİNASI**



PHM-2

SUGAR BEET HARVESTER PANCAR HASAT MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

AĞIRLIK WEIGHT	2820 kg	DEPO KAPASİTESİ STORAGE CAPACITY(kg)	2000 kg.
GENİŞLİK WIDTH	3,10 m	GÜÇ GEREKSİNİMİ MIN POWER REQUIRMENT	65 hp
İŞ KAPASİTESİ (dekar/saat) WORK CAPACITY	2-3	LASTİK TEKERLEK ÖLÇÜLERİ BASIC SIZES OF RUBBER WHEEL	12.5/80-15.3
TRAKTÖR KUYRUK MİLİ DEVRİ PTO SPEED	540 rpm	UZUNLUK LENGTH	5,60 m
YÜKLEME YÜKSEKLİĞİ LOADING HEIGHT	4 m	YÜKSEKLİK HEIGHT	3,20 m

OTOMATİK ARAMA SİSTEMİ:Otomatik çizgi takip sistemi ile söküm derinliği ve çizgi arası mesafe korunmakta böylece hızlı ve kayıpsız hasat yapılabilmektedir.

AUTOMATIC SEARCH SYSTEM:The extracting deepness and the scratches distances stay stable by the automatic scratch following system and so the harvesting can be faster without damages.

SÖKÜM SİSTEMİ:Söküm ayaklarına verilen titreşim hareketi ile ağır toprak şartlarında ve çamurlu arazilerde rahat ve hasarsız hasat imkanı sunar.Titreşim ile söküm ayaklarının traktörden çektiği güç düştüğü için yakıt tasarrufunda sağlanmaktadır.

EXTRACTING SYSTEM:It creates comfortable harvesting without damages in both very hard natured fields and in very muddy soft natured fields thanks to applied vibration of extracting legs.

İKİNCİ SIRA HAZIRLAMA SİSTEMİ:Özel bir bıçaktan ve iki adet fırçadan oluşan bu sistem makinanın sökeceği bir sonraki sırayı temizleyerek daha temiz ve hatasız bir söküm sağlar.




SECOND ROW PREPARATORY SYSTEM :This system cleans the second row which is going to extract right after harvested first row by one special knife and two brushes implements.So it provides cleaner harvesting without damages.

GÜÇLÜ POMPA SİSTEMİ:Bağımsız 3'lü pompa uygulaması ile pompa üzerindeki yükler azaltılmış ve böylece makinada oluşabilecek güç azalmaları ve devir düşüşleri engellenmiştir.

STRONG PUMP SYSTEM:Weight on the pumps are decreased with applying 3 independent pumps so it prevents possibility of power lose and revolution deduction.

HİDROLİK YAĞ SOĞUTMA SİSTEMİ:Hidrolik yağ soğutma sistemi ile hava sıcaklığının yüksek olduğu zamanlarda yağın ısınmasını engelleyerek hidrolik sistemin devamlı yüksek performansta çalışmasını sağlar. Elektro hidrolik kontrol ünitesi olumsuz hava ve çevre şartlarına karşı özel bir pano içerisine yerleştirilmiştir.

HYDRAULIC OIL COOLER SYSTEM :Hydraulic oil cooler system prevents oil heating in case of hot weather condition so it ensures hydraulic system to work in continuous high performance.Electro hydraulic control unit is inserted into the special box against the negative weather and environmental conditions.

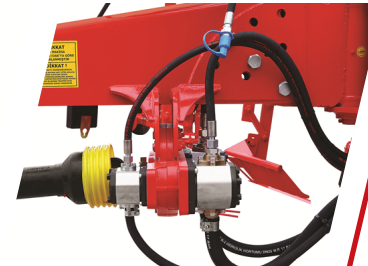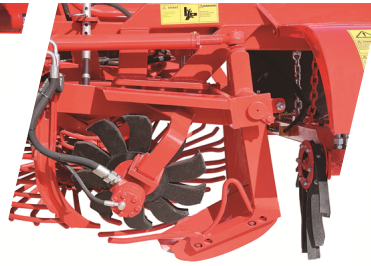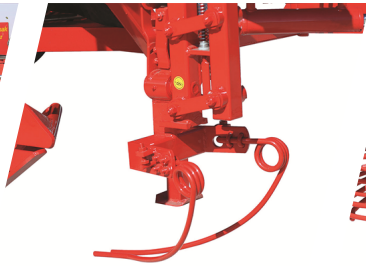

harmak
ZİRAAT MAKİNALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Büyük Kayacık Mah. Organize
Sanayi Bölgesi 102. Cad. No:6
Konya/TÜRKİYE
T: +90 (332) 239 00 89
F: +90 (332) 239 05 31
E: info@harmak.com.tr