

BERAT PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNASI

(SEBZE VE KÜÇÜK TOUMLAR İÇİN)

BERAT PNEUMATIC PRECISION PLANTER
(FOR VEGETABLES AND FOR SMALL SEED SOWING)

BERAT ŞK-PMH SERİSİ / SERIES



VIDEO KULLANMA
KLAVUZU
VIDEO USE GUIDE





ŞK-PMH
SERİSİ / SERIES



GENEL ÖZELLİKLER



GENERAL SPECIFICATIONS



Tohum temizleme düzeneği
Seed cleaning device



Özel fan sayesinde her tür tohum ekilebilir. Ekim plakaları, ayarlanabilir basınçlı hava üfleme sistemi ile tohum kalıntılarından temizlenir. Fan üzerinde vakum ve basınç göstergeleri mevcuttur.

Through special fan is possible to sow every type of seeds. The setup able sowing plates is cleaned with compressed air blowing system from remnants seeds. On the fan is vacuum and air pressure indicator extant.




Düzgün ekim için koldan hidrolik markör tertibatı.

The hydraulic marker assembly for a straight sowing.



Çok vitesli şanzuman sayesinde 32 değişik vites pozisyonunda ekim yapılabilir.

Through multi-speed transmission, is possible to sow in 32 speed positions.

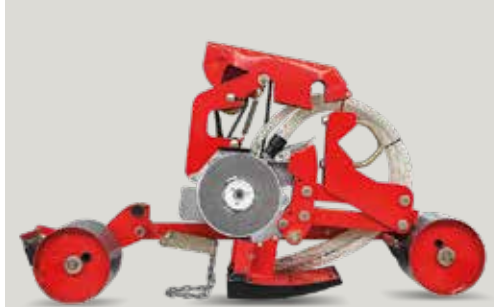

Ünite paralelogram sistemi sayesinde hassas derinlik kontrolü yapılabilir.

Through unit parallelogram, system is possible to make a precision depth control.



Tekli, ikili veya üçlü ekimlerde kullanılan hassas, düzgün ve ince ekim plakaları.

By sowing a single, double or triple seeds precision, straight and tin plaques are in use.

OPSIYONEL



OPTIONAL



15 cm 2'li AYAK



15 cm 3'lü AYAK



10 cm 2'li AYAK



10 cm 3'lü AYAK



8 cm 2'li AYAK



8 cm 3'lü AYAK



TEK SIRA AYAK



10 cm 2'li AYAK



10 cm 3'lü AYAK

OPSİYONEL



OPTIONAL



ARA BASKI TEKERİ 3'lü 15 cm



ARA BASKI TEKERİ 2'lü 15 cm



ARA BASKI TEKERİ 2'lü 10 cm



ARA BASKI TEKERİ 3'lü 10 cm



DUBLE 10 cm



TEKLİ ARA BASKI TEKERİ



BASKI TEKERİ 20 cm



BASKI TEKERİ 17 cm



BASKI TEKERİ 10 cm



KÜÇÜK FAN 8 ÇIKIŞLI



BÜYÜK FAN 12 ÇIKIŞLI

TEKNİK ÖZELLİKLER



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ünite Sayısı	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Minimum Sıra Arası Mesafe	Tohum Ekici Ayak Genişliği		Tohum Sandığı Hacmi	P.T.O. Devri	Traktör Gücü	Ağırlık
Number of Units	Width	Height	Length	Space Between Rows Min.	Seed Sowing Feet Width		Seed Hopper Volume	P.T.O. rpm	Tractor Power	Weight
					2'li Ayak	3'lü Ayak				
Adet Quantity										
	mm	mm	mm	cm	cm	cm	Liter	Rpm	Hp	Kg
4	1650	1500	2500	26	8-10-13-15	4-5-7,5	2x4	540	35-50	650
5	1650	1500	2500-3000	26	8-10-13-15	4-5-7,5	2x5	540	50-60	740
6	1650	1500	3000	26	8-10-13-15	4-5-7,5	2x6	540	50-60	820
8	1650	1500	3500	26	8-10-13-15	4-5-7,5	2x8	540	60-70	985
10	1650	1500	4000	26	8-10-13-15	4-5-7,5	2x10	540	70-80	1145
12	1650	1500	4000	26	8-10-13-15	4-5-7,5	2x12	540	80-90	1285



Üretimlerimizde, Değişen Teknoloji ve Çalışma Şartlarına göre Değişiklik Yapma Hakkımız Saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to Changing Technology and Working Conditions.



Sınırsız Yedek Parça ve Servis Hizmeti
Unlimited Spare Parts and Service